

BOCCELLO MANUALE AUTOASPIRANTE Mod. FI-ABA **SELF-EDUCING MANUAL NOZZLE Mod. FI-ABA**



CARATTERISTICHE:

- Corpo: in acciaio inox
- Attacco: Flangiato. A richiesta filettato M / F
- Aspirazione schiuma: 3% o 6%

SU RICHIESTA:


- Valvola selettiva 0-3%-6%

CHARACTERISTICS:

- Body: stainless steel
- Connection: Flanged. On Req. threaded M / F
- Foam mixing: 3% or 6%

ON REQUEST:


- Selectable mixing valve 0-3%-6%

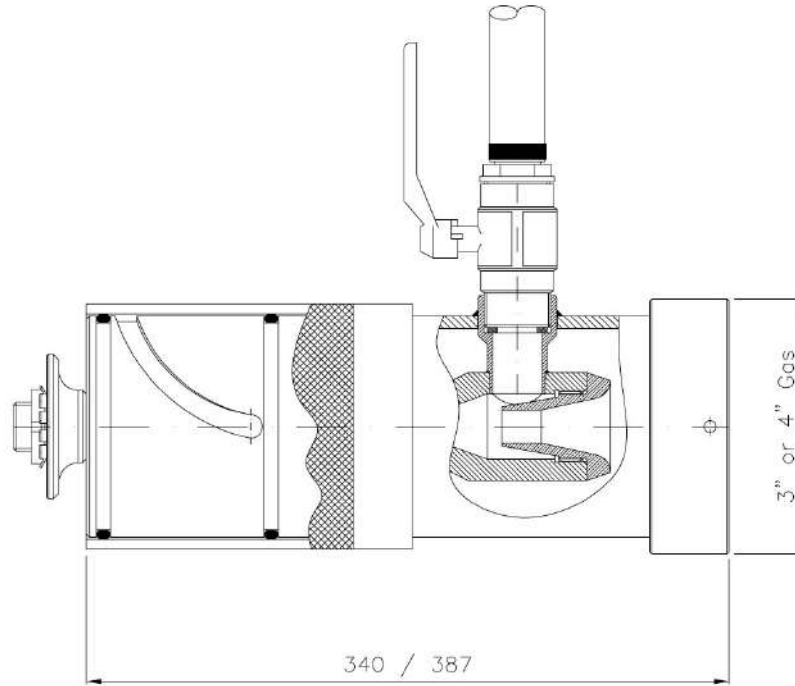

MODELLO MODEL	PESO/WEIGHT (Kg.)	PORTATA FLOW RATE	MATERIALE MATERIAL
FI-ABA 10-23	5	1000-2300	S.STEEL
FI-ABA 23-40	8	2300-4000	S.STEEL

Model	PRESSURE IN BAR									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	FLOW (Lts./1')									
FI-ABA 12	1015	1110	1200	1280	1360	1435	1504	1571	1635	1695
FI-ABA 22	1860	2035	2200	2350	2495	2630	2760	2880	3000	3110
FI-ABA 25	2115	2315	2500	2675	2835	2990	3135	3275	3410	3535
FI-ABA 30	2535	2780	3000	3210	3400	3585	3760	3930	4090	4245
FI-ABA 35	2960	3240	3500	3740	3970	4180	4390	4580	4770	4950
FI-ABA 43	3635	3980	4300	4600	4875	5140	5390	5630	5860	6080

Throw Curves Jet Mode

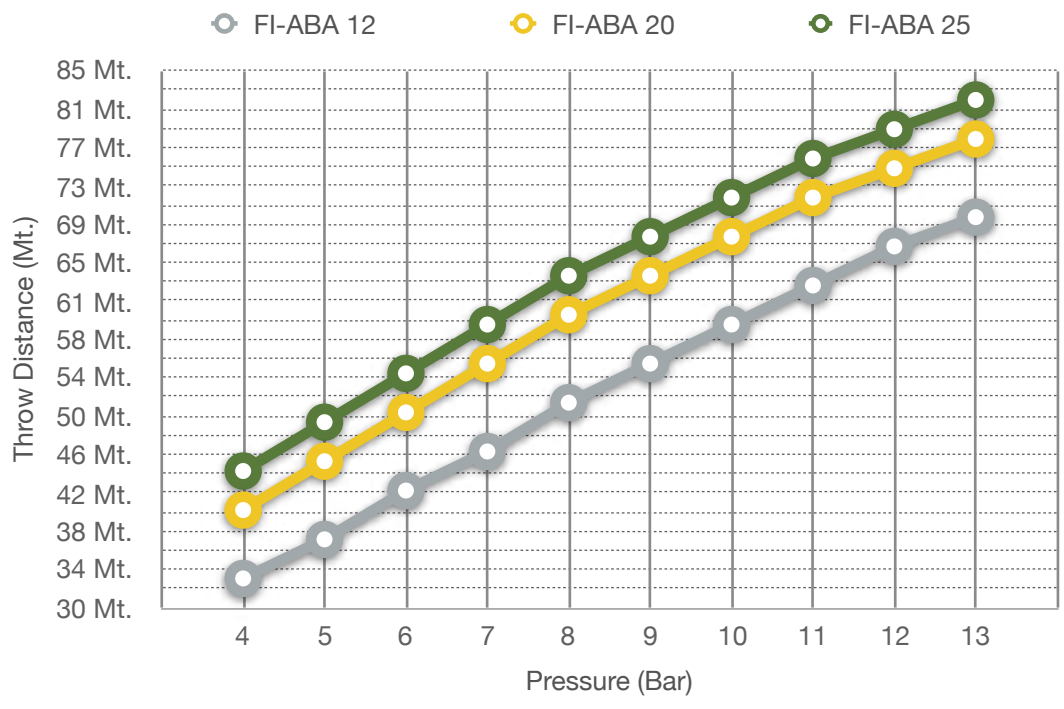

Throw Curves Jet Mode

