

UGELLO SCHIUMA Mod. FI-SK FOAM NOZZLE Mod. FI-SK




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Angolo di Apertura 100°
- Materiale Corpo: Ottone
- Attacco Filettato Std: 1/2" Gas Maschio
- Su Richiesta Filettatura Npt – Filettatura 3/4" – Fattore K

COSTRUCTION FEATURES

- Spray Angle 100°
- Body Material: Brass
- 1/2" Gas Threaded Connection
- On Request Npt Threaded – 3/4" Threaded – K Factor

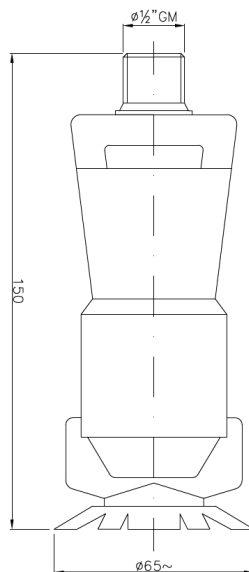

MODELLO/TYPE	PORTATA/ DELIVERY 5 Bar Lt/min.	RESA SCHIUMA FOAM EXP. RATIO Lt/min	FATTORE/FACTOR K
FI-SK 30	30	200	13,5
FI-SK 50	50	325	22,5
FI-SK 80	80	520	36
FI-SK 100	100	650	45

