


**BOCCELLO ACQUA/SCHIUMA GETTO PIENO/NEBULIZZATO
COMANDO OLEODINAMICO MOD. FI-OBA
JET/FOG WATER FOAM NOZZLE HYDRAULIC OPERATED MOD. FI-OBA**

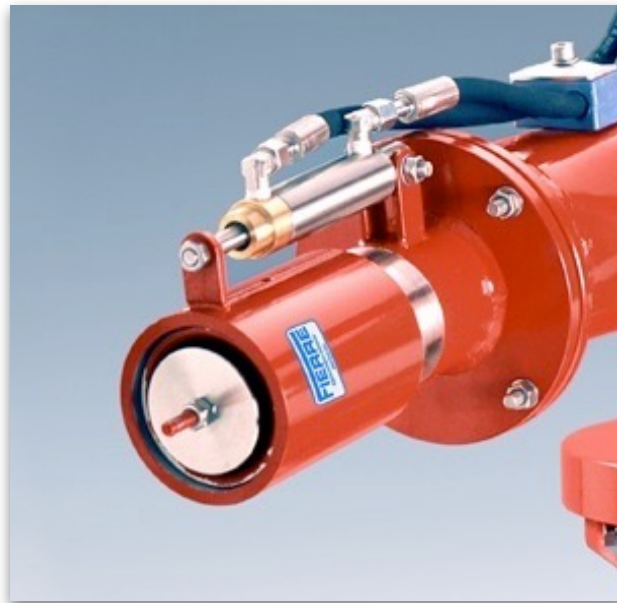


CARATTERISTICHE:

- Corpo: in acciaio inox
- Attacco: Flangiato. A richiesta filettato M / F

CHARACTERISTICS:

- Body: stainless steel
- Connection: Flanged. On Req. threaded M / F

MODELLO MODEL	INLET FLANGE	MAX PORTATA MAX CAPACITY Lit/min – 7 bar	MATERIALE MATERIAL	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg
FI-OBA 15-25	160 mm	1500 - 2500	AISI 304 / AISI 316	5
FI-OBA 25-50	160 mm	2500 - 5000	AISI 304 / AISI 316	8

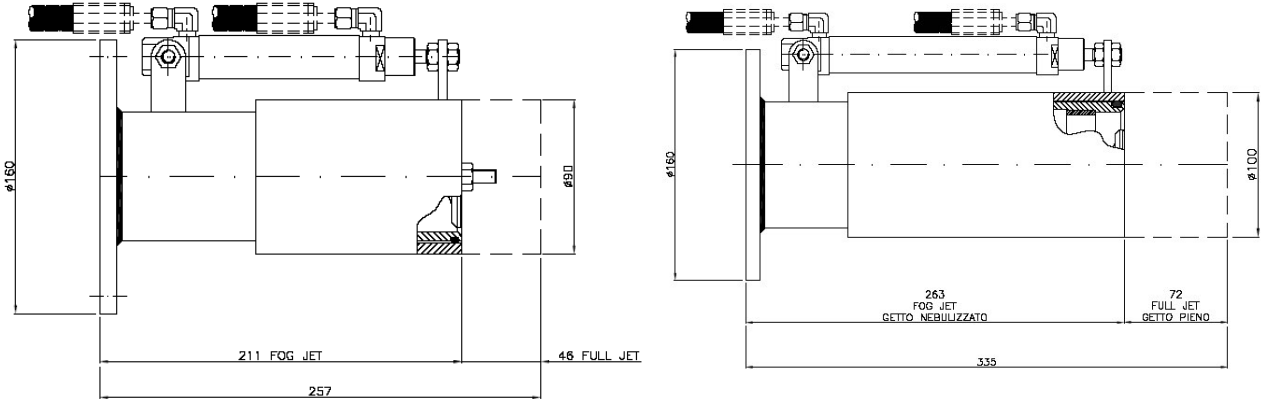

MODEL	PRESSURE IN BAR									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	FLOW (Lts./1')									
FI-OBA 15	1270	1390	1500	1605	1700	1795	1880	1965	2045	2120
FI-OBA 20	1690	1850	2000	2140	2270	2390	2510	2620	2725	2830
FI-OBA 25	2115	2315	2500	2675	2835	2990	3135	3275	3410	3535
FI-OBA 30	2535	2780	3000	3210	3400	3585	3760	3930	4090	4245
FI-OBA 35	2960	3240	3500	3740	3970	4180	4390	4580	4770	4950
FI-OBA 40	3380	3700	4000	4275	4535	4780	5015	5235	5450	5655
FI-OBA 45	3800	4165	4500	4810	5100	5380	5640	5890	6130	6360
FI-OBA 50	4225	4630	5000	5345	5670	5975	6265	6545	6815	7070
FI-OBA 55	4649	5092	5500	5908	6237	6574	6895	7202	7496	7779
FI-OBA 60	5071	5555	6000	6415	6804	7172	7522	7857	8177	8486
FI-OBA 65	5494	6018	6500	6949	7371	7770	8149	8511	8859	9193
FI-OBA 70	5939	6481	7000	7484	7938	8367	8776	9166	9540	9900
FI-OBA 75	6339	6944	7500	8019	8505	8965	9403	9821	10222	10608
FI-OBA 80	6762	7407	8000	8553	9072	9563	10029	10475	10903	11315
FI-OBA 85	7184	7870	8500	9088	9639	10160	10656	11130	11585	12022