


LANCIA SCHIUMA PORTATILE - mod. FI-CSP PORTABLE FOAM BRANCHPIPE - mod. FI-CSP

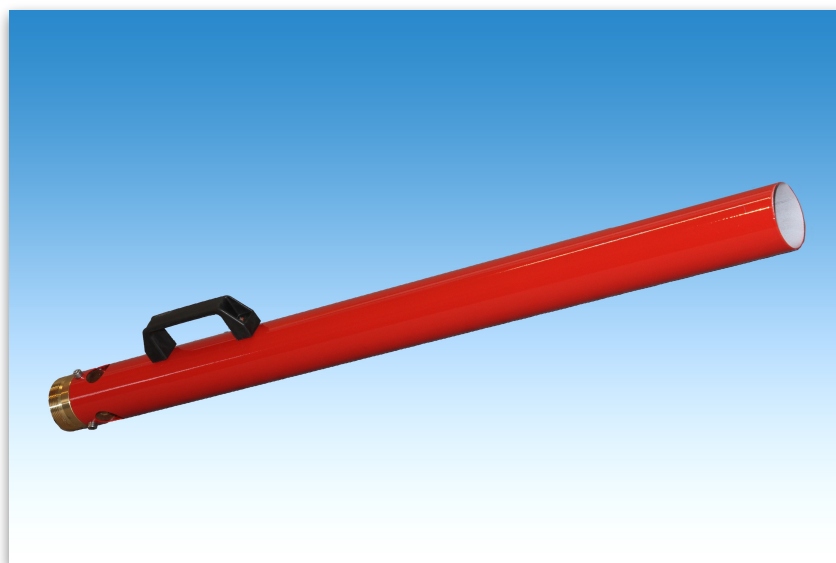

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resa Schiuma: 1÷6 A 1÷15
- Connessione Ingresso: UNI45 o UNI70 o BSS
- Corpo In Acciaio Inox
- Maniglia In Tecnopolimero
- Ugello Ottone OT58

CICLO DI VERNICIATURA STANDARD

RAL 3000

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Attacco Rapido (Bs-Storz-Afnor-Nh-Gost)
- Applicazione Cicli Di Verniciatura Speciali

TECHNICAL DATA


- Foam Production: 1÷6 TO 1÷15
- Inlet Connection: UNI45 or UNI70 or BSS
- S.S. Body
- Technopolymer Handle
- Foam Nozzle Brass OT58

STANDARD PAINTING CYCLE

RAL 3000

ON REQUEST

- Quick Coupling (Bs-Storz-Afnor-Nh-Gost)
- Special Painting Cycle And Colour

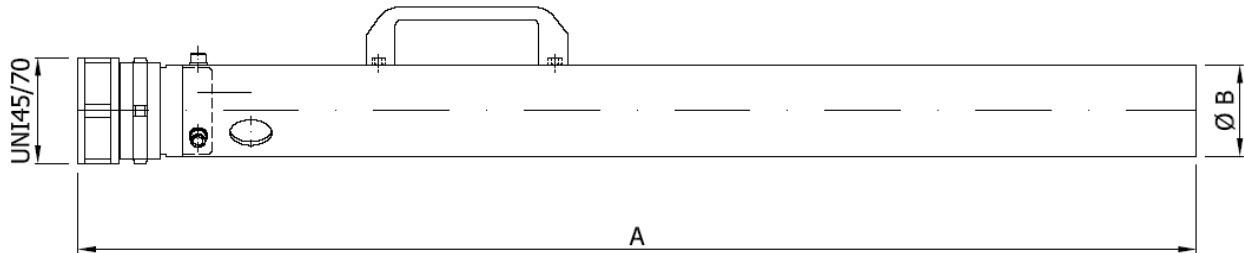

MOD.	PORTATA/ DELIVERY Lts./1' at 5 Bar	A	B	C	PESO WEIGHT Kg
FI-CSP2	200	900	2"	UNI 45 F GIR	5,0
FI-CSP4	400	900	2"	UNI 45 F GIR	5,0
FI-CSP5	500	900	2"	UNI 70 F GIR	5,0
FI-CSP8	800	900	2 "	UNI 70 F GIR	5,0

Throw Length Curves

